

BLAUPUNKT

Blaupunkt Monoblok
BLP13P3V1MR32





5
Lat gwarancji



**CZERP
KORZYŚCI!**

Powietrzna, inwerterowa pompa ciepła typu Monoblok			
		BLP13P3V1MR32	
Zasilanie	V/Hz	380-420/50 3F	
Czynnik chłodniczy	-	R32	
Moc znamionowa	kW	13	
C.O.P	-	4,63	
Zakres mocy grzewczej	kW	4,40 / 13,00	
Pobór mocy elektrycznej	W	950 / 3100	
C.O.P Min./Max.	-	4,63 / 4,17	
Moc znamionowa	kW	12,0	
C.O.P	-	2,92	
Zakres mocy grzewczej	kW	4,10 / 12,00	
Pobór mocy elektrycznej	W	1250 / 4100	
C.O.P Min./Max.	-	3,25 / 2,92	
Moc znamionowa	kW	9,2	
C.O.P	-	2,92	
Zakres mocy grzewczej	kW	3,20 / 9,20	
Pobór mocy elektrycznej	W	960 / 3200	
C.O.P Min./Max.	-	3,29 / 2,92	
Moc znamionowa	kW	8,5	
C.O.P	-	2,30	
Zakres mocy grzewczej	kW	2,90 / 8,50	
Pobór mocy elektrycznej	W	1270 / 4200	
C.O.P Min./Max.	-	2,30 / 2,04	
Max. pobór mocy	kW	4,65	
Max. pobór prądu	A	8,80	
Sprężarka	Typ	-	Twin Rotary Inverter
Wentylator	Ilość	-	1
	Przepływ powietrza	m ³ /h	3500
	Moc znamionowa	W	150
Wymiennik ciepła	Typ	-	Płytkowy
	Spadek ciśnienia	kPa	35
	Przyłącze hydrauliczne	cal	G1"
Przepływ wody	Min./Max.	L/S	0,25 / 0,62
Hałas	db (A)	55	
Wymiary j. zewnętrznej	mm	1110*475*970	
Wymiary j. zewnętrznej z opakowaniem	mm	1200*540*970	
Waga j. zewnętrznej netto	kg	115	
Waga j. zewnętrznej brutto	kg	106	

Tabele wydajności

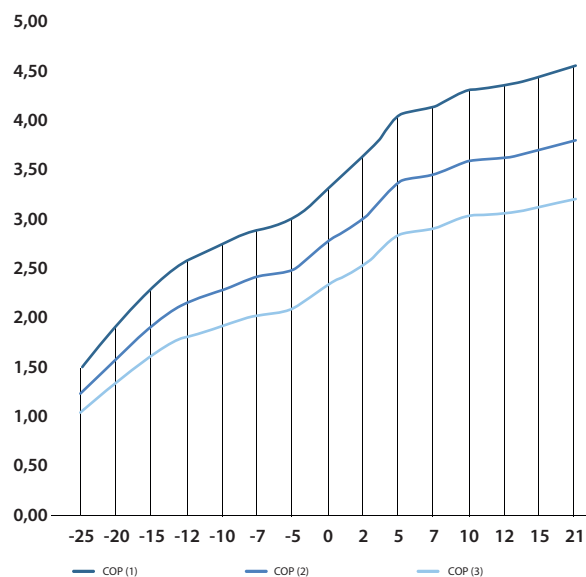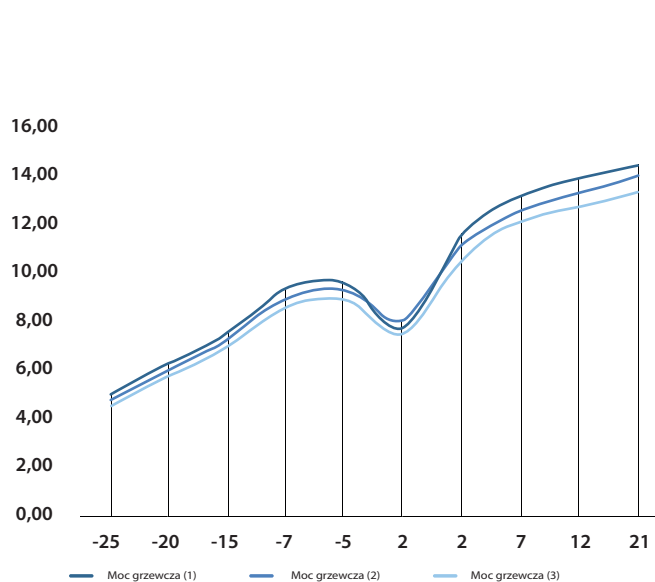

Model	BLP13P3V1MR32		
Temp. powietrza °C	Moc grzewcza (KW)		
-25	4,90	4,70	4,50
-20	6,20	5,90	5,70
-15	7,40	7,20	6,90
-7	9,20	8,90	8,50
-5	9,50	9,20	8,80
-2	7,61	7,96	7,44
2	11,40	11,00	10,50
7	13,00	12,50	12,00
12	13,70	13,20	12,60
21	14,30	13,80	13,20
Temp. wody gorącej °C	30/35	40/45	50/55

Model	BLP13P3V1MR32		
Temp. powietrza °C	COP		
-25	1,49	1,24	1,04
-20	1,90	1,58	1,33
-15	2,31	1,92	1,62
-12	2,58	2,15	1,81
-10	2,76	2,30	1,94
-7	2,92	2,43	2,04
-5	3,02	2,51	2,12
0	3,32	2,76	2,33
2	3,64	3,03	2,55
5	4,06	3,38	2,85
7	4,17	3,47	2,92
10	4,32	3,59	3,03
12	4,38	3,64	3,07
15	4,46	3,71	3,13
21	4,58	3,81	3,21
Temp. wody gorącej °C	35	45	55