

BLAUPUNKT

Blaupunkt Monoblok
BLP08P1V1M



5


Lat gwarancji



**CZERP
KORZYŚCI!**

Powietrzna, inwerterowa pompa ciepła typu monoblok						
Model			BLP08P1V1M			
Zasilanie		V/HZ	220-240/50 1F			
Czynnik chłodniczy		-	R410A			
Moc znamionowa		kW	7,5			
C. O. P.		-	4,45			
Zakres mocy grzewczej		kW	3,45 / 7,5			
Pobór mocy elektrycznej		W	620 / 1685			
C. O. P. (min - max)		-	4,45 / 5,56			
Moc znamionowa		kW	6,7			
C. O. P.		-	2,99			
Zakres mocy grzewczej		kW	3,08 / 6,7			
Pobór mocy elektrycznej		W	959 / 2239			
C. O. P. (min - max)		-	2,99 / 3,21			
Moc znamionowa		kW	5,7			
C. O. P.		-	3,44			
Zakres mocy grzewczej		kW	2,61 / 5,68			
Pobór mocy elektrycznej		W	607 / 1651			
C. O. P. (min - max)		-	3,44 / 4,30			
Moc znamionowa		kW	5,0			
C. O. P.		-	2,13			
Zakres mocy grzewczej		kW	2,31 / 5,02			
Pobór mocy elektrycznej		W	867 / 2355			
C. O. P. (min - max)		-	2,13 / 2,66			
Prąd znamionowy		A	8,1			
Max. pobór mocy		kW	2,4			
Max. pobór prądu		A	11,69			
Sprężarka	Typ	-	Twin Rotary Inverter			
Wentylator	Iość	-	1			
	Przepływ powietrza	m3/h	2500			
	Moc znamionowa	W	90			
Wymiennik ciepła	Typ	-	Płytowy			
	Spadek ciśnienia	kPa	16			
	Przylącze hydrauliczne	cal	G3/4"			
Przepływ wody	Min./Znam./Max	L/S	0,22	0,36	0,6	
Hałas		db (A)	57			
Wymiary		mm	1110*475*810			
Wymiary z opakowaniem		mm	1200*540*970			
Waga netto		kg	78			
Waga brutto		kq	105			



Rysunek techniczny

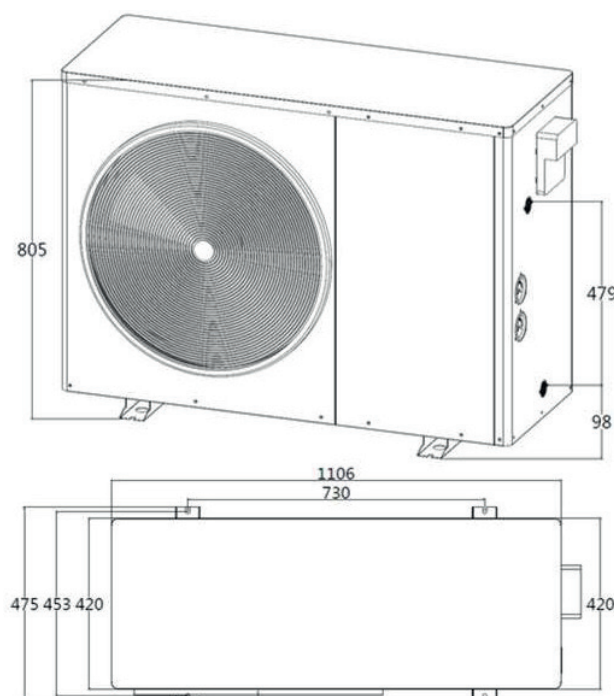

Tabele wydajności BLP08P1V1M

MONOBLOK 8 kW

Temperatura powietrza w °C	Moc grzewcza (kW)		
-25			
-20	3,46	2,94	0,88
-15	4,62	3,91	2,35
-7	5,68	5,51	5,02
2	6,68	6,49	6,29
7	7,50	7,05	6,70
12	7,88	7,40	7,03
20	8,27	7,77	7,38
Temperatura ciepłej wody w °C	30/35	40/45	50/55
Temperatura powietrza w °C	COP kW/kW		
-25			
-20	2,48	1,90	1,37
-15	2,92	2,16	1,55
-7	3,44	2,95	2,13
2	3,74	3,36	2,75
7	4,45	3,65	2,99
12	4,85	4,05	3,32
20	5,43	4,66	3,82
Temperatura ciepłej wody w °C	35	45	55

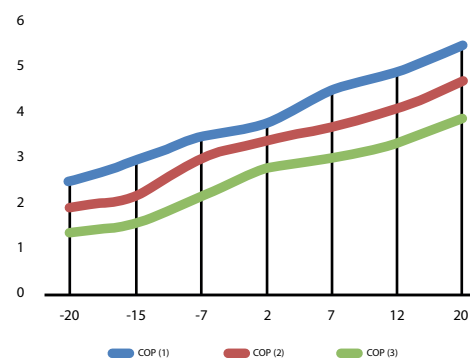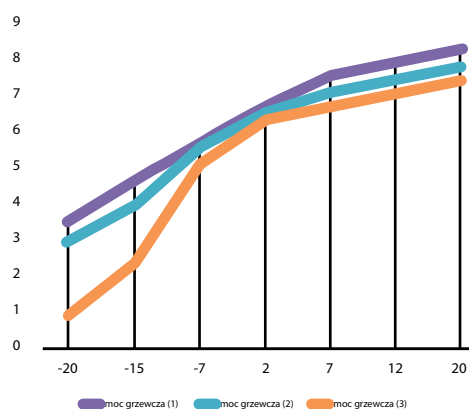

Warunki pracy:

- (1) Temperatura wody grzewczej: 30 / 35 st. C • (2) Temperatura wody grzewczej: 40 / 45 st. C • (3) Temperatura wody grzewczej: 50 / 55 st. C